


Konektor płaskiego przewodu AS-i

FCE Splitter ye/bk ProcessL

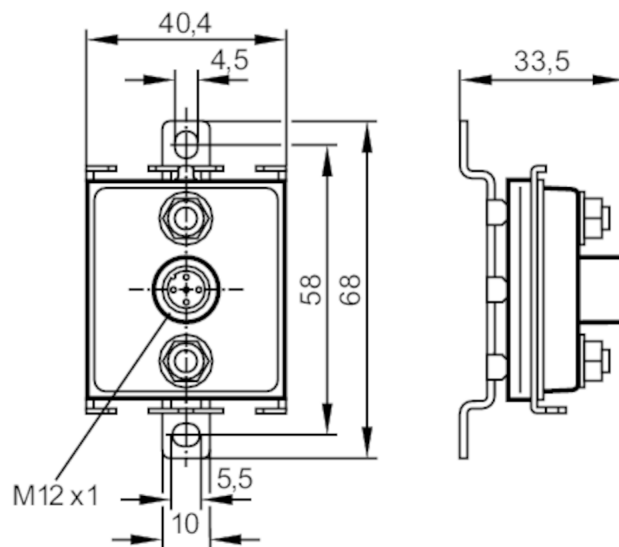


Aplikacja		
Wykonanie	AS-i / 24 V	
Dane elektryczne		
Klasa ochrony	III	
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-30...80
Ochrona	IP 68; IP 69K	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	112,3
Materiał	części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FPM; O-ring: EPDM	
Moment dokręcający	[Nm]	2,5; (nakrętki zabezpieczające)
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	klucz dynamometryczny:, E70390	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12; Moment dokręcający: 0,8 Nm		

E70354



Konektor płaskiego przewodu AS-i

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Podłączenie

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.