


SKINTOP® DIX-M 25370 SI
Nr kat.: 53316307

Wieloprzepustowy wkład uszczelniający; M 25; Liczba wejść kablowych: 3pc.; Średnica otworu: 7mm; niebieski

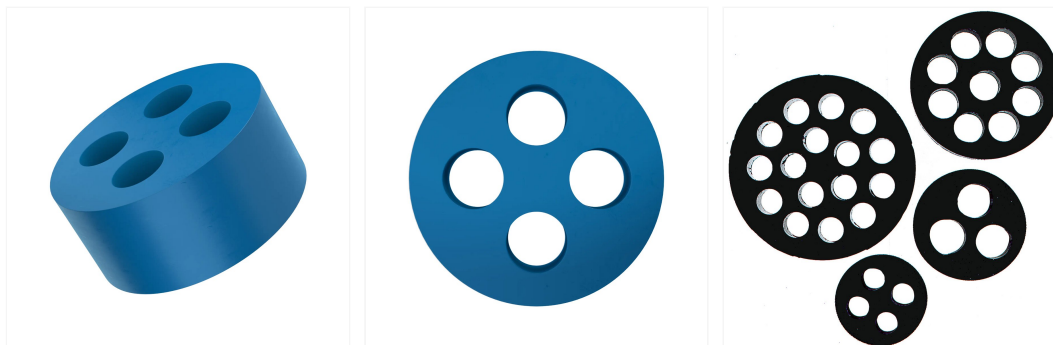

Szczegóły

Korzyści

- Łatwy montaż różnych kabli przy użyciu jednego peszla ochronnego.
- Wieloprzepustowe wprowadzanie przewodów umożliwia większą gęstość upakowania.
- Delikatne zaciskanie przewodów dzięki wysokiej elastyczności materiału wkładu uszczelniającego.
- Klasa ochrony IP 68 może być osiągnięta, jeśli wszystkie otwory są zajęte przez przewody o średnicy nominalnej, a niewykorzystane otwory są zamknięte za pomocą zatyczek uszczelniających SKINTOP® DIX-DV.
- Dostępne liczne warianty, w zależności od liczby i średnicy przewodów. Wykonane z kauczuku akrylonitrylowo-butadienowego (NBR), kauczuku fluorowanego (FKM) lub silikonu (SI).
- Wersje NBR są olejoodporne.
- Wersje FKM są odporne na działanie agresywnych środków, takich jak zasady, kwasy, rozpuszczalniki i oleje. Są one wyjątkowo odporne na wysokie temperatury i nadają się do stosowania w ekstremalnie wysokich temperaturach (do +200°C).
- Wersje silikonowe są odporne na działanie środków czyszczących i dezynfekujących ECOLAB® i są wysoce odporne na działanie środków chemicznych. Są one zgodne z FDA 21 CFR 177.2600 i dlatego są dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym i napojów. Dzięki niebieskiemu kolorowi

można je łatwo odróżnić od środków spożywczych. Są one również niezwykle giętkie w niskich temperaturach i nadają się do stosowania w skrajnych temperaturach poniżej zera (do -50°C).

Zastosowanie

- Do stosowania z metrycznymi dławnicami kablowymi SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
- Do zastosowania na zewnątrz.

Uwagi

Zdjęcia i grafiki nie są skalowalne i nie przedstawiają szczegółowych obrazów odpowiednich produktów.

Jeśli dotyczy, ceny to ceny podstawowe metali, bez dopłat i VAT. Sprzedaż tylko do klientów biznesowych.

O ile nie określono inaczej, podane wartości produktu są wartościami znamionowymi w temperaturze pokojowej. Na żądanie można otrzymać dodatkowe wartości, takie jak tolerancje, jeśli są one dostępne i zostały udostępnione do publikacji.

Uwagi

Dane techniczne

Informacje ogólne

Marka	SKINTOP®
Typ produktu	Wieloprzepustowy wkład uszczelniający
Waga	0.002 kg
Rodzaj opakowania	Torba
Jednostka dostawy	50

Parametry elektryczne

Konstrukcja produktu

Liczba wejść kablowych	3 pc.
Rozcięcie	Nie
Wysokość całkowita	9,5 mm
Średnica otworu	7 mm
Rozmiar gwintu	M 25

Ekranowanie EMC	Nie
Materiał	Silikon
Kolor	niebieski
Kolor RAL	RAL 5017

Charakterystyka produktu

Stopień ochrony IP	IP 54
	IP 66
	IP 68 - 10 bar (30 min)
Możliwe zastosowanie EX	Nie
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura (maks.)	200 °C
Niepodtrzymywanie płomieni	Nie
Odporność UV	Nie
Odporność na działanie ozonu	Tak
Odporność chemiczna	Tak
Kwasoodporność	Tak
Bezhalogenowy	Tak
Olejoodporność	Tak

Certyfikaty i normy

Oznaczenie CE	Tak
Certyfikat Ecolab	Tak
Certyfikat FDA	Tak
Certyfikat FDA zgodnie z	CFR 21

SKINTOP® DIX-M

Nr kat.	Nazwa	Rozmiar gwintu	Średnica otworu	Liczba wejść kablowych	Materiał	Jednostka dostawy
53316220	SKINTOP® DIX-M 16220	M 16	2 mm	2 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	100
53316230	SKINTOP® DIX-M 16230	M 16	3 mm	2 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	100
53316240	SKINTOP® DIX-M 16240	M 16	4 mm	2 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	100
53316300	SKINTOP® DIX-M 16220 SI	M 16	2 mm	2 pc.	Silikon	100
53316301	SKINTOP® DIX-M 16230 SI	M 16	3 mm	2 pc.	Silikon	100
53316302	SKINTOP® DIX-M 20250 SI	M 20	5 mm	2 pc.	Silikon	100
53316303	SKINTOP® DIX-M 20260 SI	M 20	6 mm	2 pc.	Silikon	100
53316304	SKINTOP® DIX-M 25450 SI	M 25	5 mm	3 pc.	Silikon	50
53316305	SKINTOP® DIX-M 25260 SI	M 25	6 mm	2 pc.	Silikon	50
53316306	SKINTOP® DIX-M 25360 SI	M 25	6 mm	3 pc.	Silikon	50
53316307	SKINTOP® DIX-M 25370 SI	M 25	7 mm	3 pc.	Silikon	50
53316308	SKINTOP® DIX-M 32470 SI	M 32	7 mm	4 pc.	Silikon	50
53316420	SKINTOP® DIX-M 16420	M 16	2 mm	4 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	100
53320250	SKINTOP® DIX-M 20250	M 20	5 mm	2 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	100
53320260	SKINTOP® DIX-M 20260	M 20	6 mm	2 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	100
53320340	SKINTOP® DIX-M 20340	M 20	4 mm	3 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	100
53320353	SKINTOP® DIX-M 20353	M 20	5,3 mm	3 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	100
53320430	SKINTOP® DIX-M 20430	M 20	3 mm	4 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	100
53320440	SKINTOP® DIX-M 20440	M 20	4 mm	4 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	100
53320920	SKINTOP® DIX-M 20920	M 20	2 mm	9 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	100
53325250	SKINTOP® DIX-M 25250	M 25	5 mm	2 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53325260	SKINTOP® DIX-M 25260	M 25	6 mm	2 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53325350	SKINTOP® DIX-M 25350	M 25	5 mm	3 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53325360	SKINTOP® DIX-M 25360	M 25	6 mm	3 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53325370	SKINTOP® DIX-M 25370	M 25	7 mm	3 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53325450	SKINTOP® DIX-M 25450	M 25	5 mm	4 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53325540	SKINTOP® DIX-M 25540	M 25	4 mm	5 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53325640	SKINTOP® DIX-M 25640	M 25	4 mm	6 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53332270	SKINTOP® DIX-M 32270	M 32	7 mm	2 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53332280	SKINTOP® DIX-M 32280	M 32	8 mm	2 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50

Nr kat.	Nazwa	Rozmiar gwintu	Średnica otworu	Liczba wejść kablowych	Materiał	Jednostka dostawy
53332290	SKINTOP® DIX-M 32290	M 32	9 mm	2 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53332370	SKINTOP® DIX-M 32370	M 32	7 mm	3 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53332380	SKINTOP® DIX-M 32380	M 32	8 mm	3 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53332460	SKINTOP® DIX-M 32460	M 32	6 mm	4 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53332470	SKINTOP® DIX-M 32470	M 32	7 mm	4 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53332560	SKINTOP® DIX-M 32560	M 32	6 mm	5 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53332650	SKINTOP® DIX-M 32650	M 32	5 mm	6 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53332840	SKINTOP® DIX-M 32840	M 32	4 mm	8 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53332850	SKINTOP® DIX-M 32850	M 32	5 mm	8 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53332940	SKINTOP® DIX-M 32940	M 32	4 mm	9 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	50
53340290	SKINTOP® DIX-M 40290	M 40	9 mm	2 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	25
53340310	SKINTOP® DIX-M 40310	M 40	10 mm	3 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	25
53340480	SKINTOP® DIX-M 40480	M 40	8 mm	4 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	25
53340490	SKINTOP® DIX-M 40490	M 40	9 mm	4 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	25
53340580	SKINTOP® DIX-M 40580	M 40	8 mm	5 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	25
53340590	SKINTOP® DIX-M 40590	M 40	9 mm	5 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	25
53340670	SKINTOP® DIX-M 40670	M 40	7 mm	6 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	25
53340860	SKINTOP® DIX-M 40860	M 40	6 mm	8 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	25
53340969	SKINTOP® DIX-M 40969	M 40	6,9 mm	9 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	25
53350118	SKINTOP® DIX-M 50118	M 50	8 mm	11 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	10
53350147	SKINTOP® DIX-M 50147	M 50	7 mm	14 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	10
53350164	SKINTOP® DIX-M 50164	M 50	4 mm	16 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	10
53350166	SKINTOP® DIX-M 50166	M 50	6 mm	16 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	10
53350680	SKINTOP® DIX-M 50680	M 50	8 mm	6 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	10
53350780	SKINTOP® DIX-M 50780	M 50	8 mm	7 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	10
53350870	SKINTOP® DIX-M 50870	M 50	7 mm	8 pc.	Kauczuk akrylonitrylowy i butadienowy	10
53420250	SKINTOP® DIX-M 20250 FKM	M 20	5 mm	2 pc.	Kauczuk fluorowany	100
53420260	SKINTOP® DIX-M 20260 FKM	M 20	6 mm	2 pc.	Kauczuk fluorowany	100
53440969	SKINTOP® DIX-M 40969 FKM	M 40	6,9 mm	9 pc.	Kauczuk fluorowany	25

V1.1