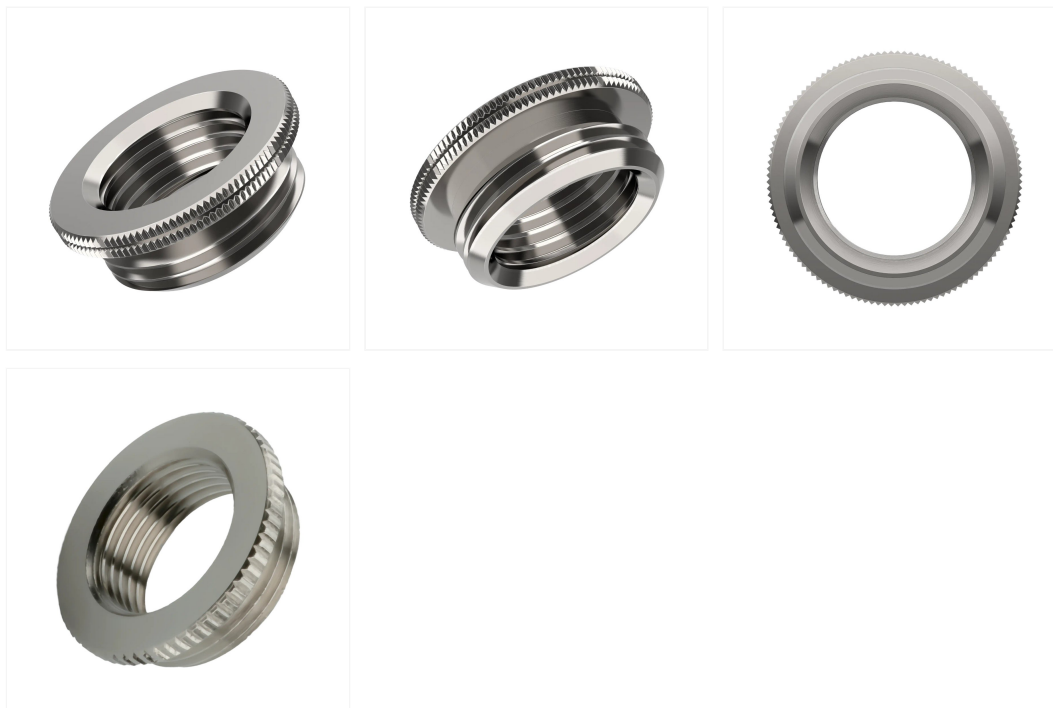


SKINDICHT® MR-M 40X1.5/25X1.5**Nr kat.:** 52104317

Redukcja; Gwint wewnętrzny: M 25; Gwint zewnętrzny: M 40; Mosiądz Niklowany;

**CE****Szczegóły****Korzyści**

- Koryguje różnicę rozmiarów między gwintem przyłączeniowym dławnicy kablowej a gwintowanym otworem w obudowie.
- Elastyczność wyboru peszla ochronnego, ponieważ wybór jest niezależny od gwintowanych otworów w obudowie.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.

Zastosowanie

- Do zastosowania z metryczną dławnicą kablową o mniejszym gwincie przyłączeniowym niż istniejące otwory z gwintem.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.

Uwagi

Zdjęcia i grafiki nie są skalowalne i nie przedstawiają szczegółowych obrazów odpowiednich produktów.

Jeśli dotyczy, ceny to ceny podstawowe metali, bez dopłat i VAT. Sprzedaż tylko do klientów biznesowych.

O ile nie określono inaczej, podane wartości produktu są wartościami znamionowymi w temperaturze pokojowej. Na żądanie można otrzymać dodatkowe wartości, takie jak tolerancje, jeśli są one dostępne i zostały udostępnione do publikacji.

Uwagi

Dane techniczne

Informacje ogólne

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Marka | SKINDICHT® |
| Typ produktu | Redukcja |
| Z nakrętką zabezpieczającą | Nie |
| Z o-ringiem | Nie |
| Waga | 0.088 kg |
| Rodzaj opakowania | Torba |
| Jednostka dostawy | 25 |
| Typ montażu | w otworze gwintowanym |

Parametry elektryczne

Konstrukcja produktu

| | |
|--------------------------|---------|
| Budowa dławnicy kablowej | Proste |
| Gwint wewnętrzny | M 25 |
| Gwint zewnętrzny | M 40 |
| Długość całkowita | 12,5 mm |
| Szerokość całkowita | 46 mm |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Typ gwintu | Metryczne |
| Rozmiar gwintu | M 40 |
| Skok gwintu | 1,5 |
| Długość gwintu | 9 mm |
| Gwint standardowy | DIN EN 60423 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał korpusu, skrócona nazwa | CuZn |
| Ochrona powierzchni | Niklowany |
| Kolor | metal |

Charakterystyka produktu

| | |
|----------------------------|--------|
| Możliwe zastosowanie EX | Nie |
| Temperatura min. | -60 °C |
| Temperatura (maks.) | 200 °C |
| Niepodtrzymywanie płomieni | Tak |
| Odporność UV | Tak |
| Odporność chemiczna | Tak |
| Bezhalogenowy | Tak |
| Olejoodporność | Tak |

Certyfikaty i normy

| | |
|--------------------------|-----|
| Oznaczenie CE | Tak |
| Atest UL | Nie |
| Zatwierdzona aprobata UL | Nie |
| Zatwierdzenie cUR | Nie |
| Na liście cUL | Nie |
| Certyfikat CSA | Nie |
| Certyfikat VDE | Nie |
| Certyfikat GGVS | Nie |
| Certyfikat Ecolab | Nie |
| Certyfikat NSF | Nie |
| Certyfikat EHEDG | Nie |

SKINDICHT® MR-M

| Nr kat. | Nazwa | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | Jednostka dostawy |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 52006575 | SKINDICHT® MR-M 72X2/63X1.5 | M 72 | M 63 | 1 |
| 52104310 | SKINDICHT® MR-M 16X1.5/12X1.5 | M 16 | M 12 | 100 |
| 52104310LF | SKINDICHT® MR-M 16x1,5/12x1,5 | M 16 | M 12 | 100 |
| 52104311 | SKINDICHT® MR-M 20X1.5/12X1.5 | M 20 | M 12 | 100 |
| 52104311LF | SKINDICHT® MR-M 20x1,5/12x1,5 | M 20 | M 12 | 100 |
| 52104312 | SKINDICHT® MR-M 20X1.5/16X1.5 | M 20 | M 16 | 100 |
| 52104312LF | SKINDICHT® MR-M 20x1,5/16x1,5 | M 20 | M 16 | 100 |
| 52104313 | SKINDICHT® MR-M 25X1.5/16X1.5 | M 25 | M 16 | 50 |
| 52104313LF | SKINDICHT® MR-M 25x1,5/16x1,5 | M 25 | M 16 | 50 |
| 52104314 | SKINDICHT® MR-M 25X1.5/20X1.5 | M 25 | M 20 | 50 |
| 52104314LF | SKINDICHT® MR-M 25x1,5/20x1,5 | M 25 | M 20 | 50 |
| 52104315 | SKINDICHT® MR-M 32X1.5/20X1.5 | M 32 | M 20 | 50 |
| 52104315LF | SKINDICHT® MR-M 32x1,5/20x1,5 | M 32 | M 20 | 50 |
| 52104316 | SKINDICHT® MR-M 32X1.5/25X1.5 | M 32 | M 25 | 50 |
| 52104316LF | SKINDICHT® MR-M 32x1,5/25x1,5 | M 32 | M 25 | 50 |
| 52104317 | SKINDICHT® MR-M 40X1.5/25X1.5 | M 40 | M 25 | 25 |
| 52104317LF | SKINDICHT® MR-M 40x1,5/25x1,5 | M 40 | M 25 | 25 |
| 52104318 | SKINDICHT® MR-M 40X1.5/32X1.5 | M 40 | M 32 | 25 |
| 52104318LF | SKINDICHT® MR-M 40x1,5/32x1,5 | M 40 | M 32 | 25 |
| 52104319 | SKINDICHT® MR-M 50X1.5/32X1.5 | M 50 | M 32 | 25 |
| 52104319LF | SKINDICHT® MR-M 50x1,5/32x1,5 | M 50 | M 32 | 25 |
| 52104320 | SKINDICHT® MR-M 50X1.5/40X1.5 | M 50 | M 40 | 10 |
| 52104320LF | SKINDICHT® MR-M 50x1,5/40x1,5 | M 50 | M 40 | 10 |
| 52104321 | SKINDICHT® MR-M 63X1.5/40X1.5 | M 63 | M 40 | 10 |
| 52104321LF | SKINDICHT® MR-M 63x1,5/40x1,5 | M 63 | M 40 | 10 |
| 52104322 | SKINDICHT® MR-M 63X1.5/50X1.5 | M 63 | M 50 | 10 |
| 52104322LF | SKINDICHT® MR-M 63x1,5/50x1,5 | M 63 | M 50 | 10 |

V1.1