

NH000 UQ gR 16A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004331020
Opis	Wkładka topikowa
Typ	NH
Wielkość	NH000
Prąd znamionowy (A)	16A
Napięcie znamionowe AC (V)	690V
Charakterystyka	gR
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50kA
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Straty mocy Pd (W)	4.1W
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	154
Normy	IEC 60269-4
efuse	1

Strona produktu online [🔗](#)

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Plik 2D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH000
Prąd znamionowy	16
Napięcie znamionowe	690
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka prądu ograniczonego

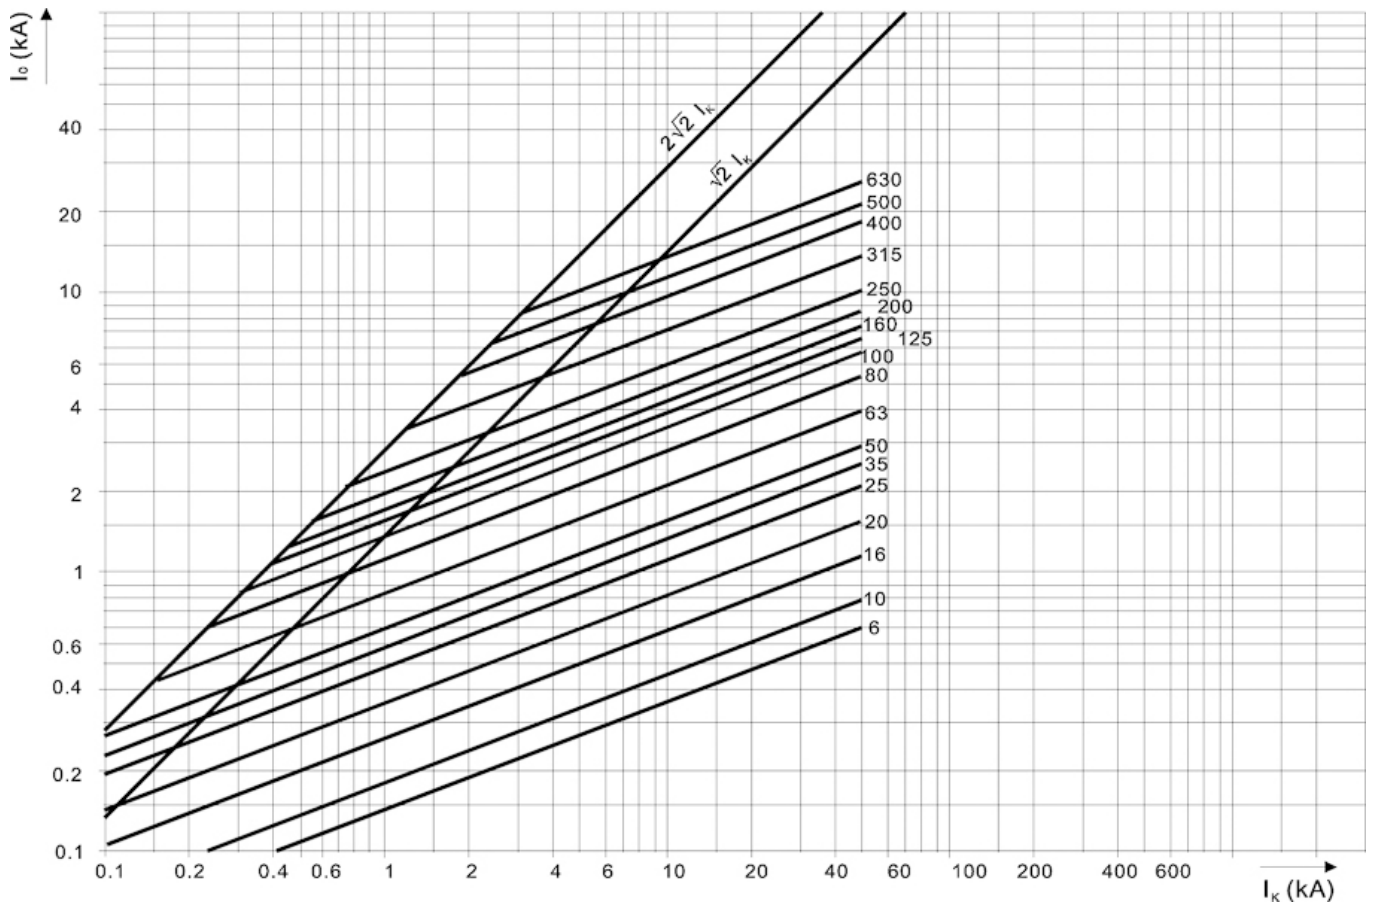

Rysunek wymiarowy

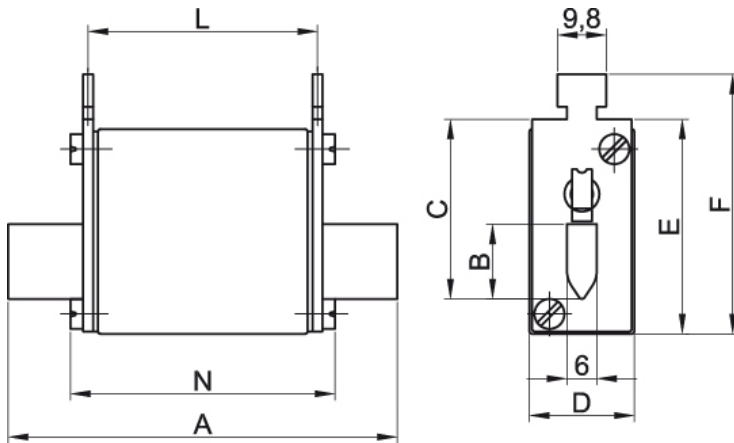

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
00C	80	15	35	21	40	50,5	47	54
00	80	15	35	28	40	50,5	47	54
0	125	15	35	28	47	56,5	66	66