


Informacje techniczne

Styk pomocniczy SPC-S-HK dla ograniczników przepięć

- Sygnalizacja przepalenia wkładki ogranicznika przepięć
- Wykonanie w oparciu o IEC 60947-5-1
- Szerokość 0,5 mod.
- Dla SPC-S, SPD-S

Schemat elektryczny



Dane techniczne


Elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji	250 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Funkcja	1 przemienny
Minimalne napięcie na każdy styk	24 V AC
Prąd znamionowy AC12	2A/250 V AC
Maks. dopuszczalne dobezpieczenie	2 A gL
Kategoria przepięć	IV
Stopień zanieczyszczenia	2


Mechaniczne

Wysokość czoła	45 mm
Wysokość aparatu	80 mm
Szerokość	8,8 mm
Waga	41 g
Montaż	dobudowa z boku aparatu
Stopień ochrony w stanie zabudowanym	IP40
Ochrona zacisków przed palcami i dłońmi	BGV A3, ÖVE-EN 6
Zaciski z góry i z dołu	windowwe
Maks. przekrój zacisków przyłączeniowych	2 x 2,5 mm ²
Moment dociskowy śrub zaciskowych	0,8 - 1 Nm

Wymiary (mm)




Przykład zastosowania

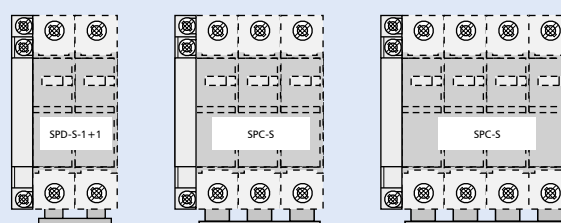

Przepust łączeniowy Z-D63 dla ograniczników przepięć typu 2 (klasy C)

- przepusty łączeniowe ułatwiają łączenie i oszynowanie ograniczników przepięć. Aparaty te umożliwiają wygodny montaż ograniczników zarówno z dołu jak i z góry
- szerokość 1 moduł

Schemat elektryczny



Dane techniczne


Elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji	500V AC/DC
Prąd znamionowy	63 A
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz

Mechaniczne

Wysokość czoła	45 mm
Wysokość aparatu	80 mm
Szerokość	17,5 mm
Montaż	na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
Stopień ochrony w stanie zabudowanym	IP40
Ochrona zacisków przed palcami i dłońmi	BGV A3, ÖVE-EN 6
Zaciski z góry i z dołu	szynowe / windowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 - 25 mm ²
Grubość szyn zbiorczych	0,8 - 2 mm
Moment dociskowy śrub zaciskowych	2,4 - 3 Nm

Wymiary (mm)

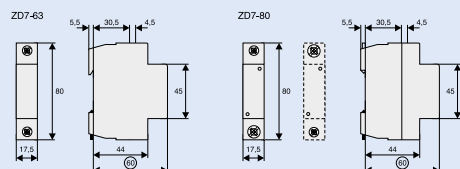

Połączenie 3 + 1, zgodnie z IEC 60364-5-53 część 534

